



Perkins®

Diesel Power

TRATORES ROBUST 14540R

ROBUST

**Robustez, potência e qualidade
para o agronegócio.**

Os motores Perkins atendem a todas
as normas de emissão e requisitos de
desempenho.

LANÇAMENTO 2022



*Imagem meramente ilustrativa.

Concessionária/Vendedor

BDY-14540R

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TRATOR 14540R

MOTOR	
Marca/Modelo	Perkins/1104D-E44TA
Potência	145cv
Aspiração	Turbo&Aftercooled
Cilindros CC	4.4 litros
Cilindros	4
Sistema de injeção	Eletrônica
Filtro de Ar	Seco
Capacidade do tanque de combustível	140 litros

TOMADA DE FORÇA	
Acionamento	Mecânico
Rotação tdp	540RPM
Tipo de tdp	Independente
Acoplamento tdp	6 estrias / 35mm

TRANSMISSÃO	
Tração	4 x 4
Transmissão alavancas laterais	10F x 2R
Embreagens	Split torque
Capacidade reservatório lubrificante	65L

SISTEMA HIDRÁULICO	
Vazão da bomba	50L/min. A 2000 RPM
Controle remoto	2 vias (duplo)
Capacidade do levante	2500kg
Categoria dos engates do levante	Categoria II

SISTEMA DA DIREÇÃO	
Tipo	Hidrostática
Vazão da bomba	16,2L/min A 2000 RPM
Reservatório de Óleo	1,4L


SISTEMA ELÉTRICO	
Bateria	12v – 120A
Motor de Partida	12v 4kW
Alternador	14v – 120A

FREIOS	
Freio de estacionamento tipo pedal	
Tipo: Discos banhados a óleo com acionamento mecânico independente ou em conjunto com o pedal combinado ao freio de estacionamento.	

PESO	
Peso Total	4100 kg
Contra Pesos Dianteiros	4X22 kg
Contra Pesos Traseiros	Opcional

RODADOS	
Dianteiros: 12.4-28" R1 / Traseiros: 18.4-34" R1	

DIMENSÕES	
A) Comprimento total com contrapesos	4560mm
B) Largura mínima	2064mm
C) Distância entre eixos	2650mm
D) Altura ao rops	2950mm

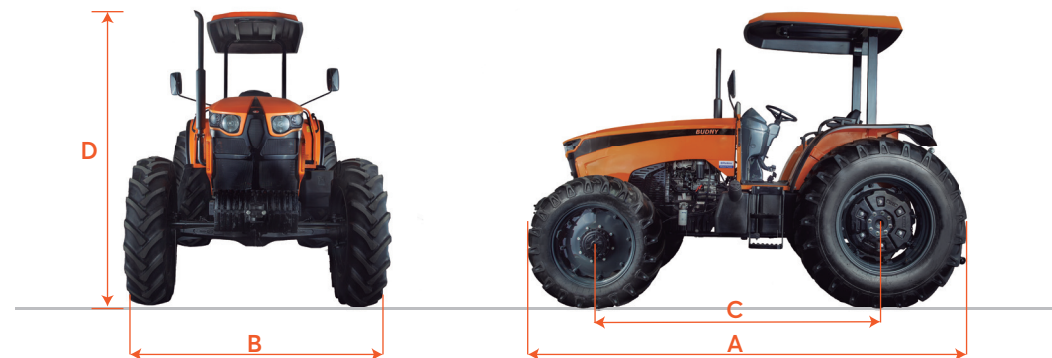

ITENS DE SÉRIE	
Acelerador de pé e de mão; Luz de alerta e pressão do óleo do motor; Medidores: água, combustível e horímetro; Assento ajustável com sintô de segurança; Estrutura de proteção contra capotamento/Rops; Sistema de segurança TDP; Luzes indicadoras de direção: alta e baixa; Controle de posição; Luz de trabalho traseira; Barra de tração; Luzes de segurança: seta direcional e pisca de alerta; Sinal sonoro de ré.	

OPCIONAIS	
Cabine com ar-condicionado; Paracheque; Proteção do cardan/carter; Cilindro auxiliar do levante; Freio acionamento hidráulico; Paralamas dianteiros.	
Tomada de força: Acionamento eletro hidráulico; Rotação da TDP 540/1000RPM.	
Transmissão: 20F x 4R (super redutor); Caixa sincronizada; Reversor.	
Sistema hidráulico: Capacidade de levante de 3200 kg.	
Peso: Contra peso dianteiros de 10x22kg; Contra peso traseiro de 4x45kg; 8x45kg.	
Rodados: Opção 1 = Dianteiros: 12.4-24" R1 / Traseiros: 18.4-30" R1;	
Opção 2 = Dianteiros: 12.4-24" R1 / Traseiros: 18.4-30" R2;	
Opção 3 = Dianteiros: 12.4-28" R1 / Traseiros: 18.4-34" R2;	
Opção 4 = Dianteiros: 14.9-24" R1 / Traseiros: 18.4-34" R1.	
Trator BDY-14540R: Tanque de combustível com capacidade de 240 litros.	

A BUDNY, reserva-se o direito de alterar as características técnicas deste produto sem aviso prévio. As imagens são meramente ilustrativas.